


## 2 百萬畫素槍型網路攝影機

HB-IP4322LB

- ▶ 採用 H.265+/ H.264/ MJPEG 壓縮格式並支援雙碼流設計
- ▶ 內建高亮度 LED 紅外線,有效照射距離 50 米
- ▶ 支援 IE/Chrome/Edge 瀏覽器 及 CMS 中控軟體方便管理
- ▶ 內建 SD 卡槽位,最大支援 256G 錄影
- ▶ ICR 雙濾片可自動切換 · 低照時彩色轉黑白
- ▶ 支援本機端與網路端儲存,回放,備份,等功能
- ▶ 支援 2D 及 3D 降噪功能
- ▶ 具智能功能:越線,跨界,異常等
- ▶ 內建百萬畫素電動變焦鏡頭 2.8-12mm · 日夜不失焦

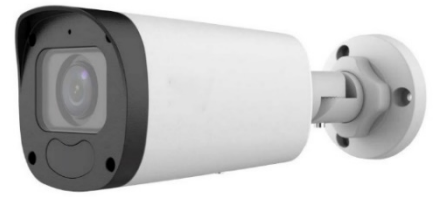

## 電器產品規格

產品規格如變動將不另行通知

產品型號	HB-IP4322LB
系統	NTSC / PAL ( 依地區選用 )
感光元件	1/2.7" CMOS
最低照度	0.005Lux ( F/1.6 ) 0 Lux IR/ON
解析度	1920 x 1080
寬動態	120dB
串流	1920 x 1080 @30fps 1280 x 720 @30fps
圖像設置	飽和度/亮度/對比/銳利度
畫質	VBR / CBR 可調
白平衡控制	TTL 自動追蹤白平衡 ( 2500°K ~ 9500°K )
電子快門	1 ~ 1/100,000 秒
背光補償/強光抑制	支援
位移偵測 / 鏡射及翻轉	支援
聲音	內建 1 組麥克風
RJ45 / 網路協定	UDP , IPv4 , IPv6 , DHCP , NTP , RTSP , RTP , RTCP , PPPoE , DDNS , SMTP , FTP , 802.1x , SNMP , UPnP , RTMP , HTTP , HTTPS , QoS
電源	DC12V 1A / POE / (MAX 功耗 8.5W)
重量	0.54Kg
鋁合金外殼	防水 IP67
工作溫度	-30°C ~ 60°C
尺寸	206(長) mm x 75(寬) mm x 75(高) mm

